

# GO



Ton. 0,3 - 2



Ton. 4 - 12


SAND  
SABBIA  
RUBBLE  
MACERIE  
GLASS  
VETRO  
SLUDGE  
LIQUAMI

Clamshell bucket with one horizontal cylinder.  
Ideal for moving loose material and for small excavation.


Benna bivalve con un cilindro orizzontale.  
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi e per effettuare piccoli scavi.





Hard wearing steel blades.  
As option removable teeth.  
Lame in acciaio antiusura.  
Come accessorio denti smontabili.




Edge of shells on 450HB hard wearing steel.  
Bordatura della vasca in acciaio antiusura 450 HB

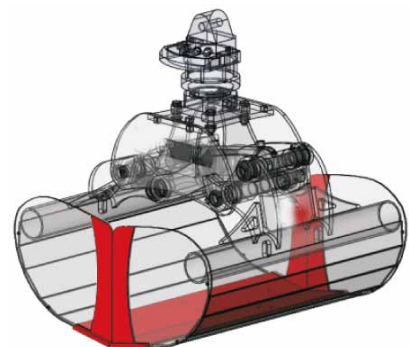

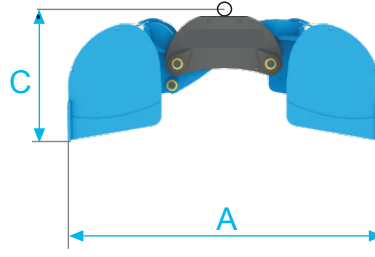



Type of link  
Attacchi disponibili



K

PE

Without rotator  
Senza rotatore

Model Modello	Link type Tipo attacco	Teeth (on request) Denti (su richiesta)	Capacity	Weight	Load	Pressure	Cylinder			Closing force Forza chiusura	Dimensions Dimensioni				
			Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar	Ton.				Ton	KN. (Bar 320)	A	C	D
GO 131	PE	3	130	143	0,20	320	1	0,3-0,8	4-6	39,5	1160	490	815	640	440
GO 131	K (4,5 ton)	3	130	182	0,20	320	1	0,3-0,8	4-6	39,5	1160	740	815	890	440
GO 151	PE	3	150	151	0,25	320	1	0,4-0,9	4-6	39,5	1160	490	815	640	540
GO 151	K (4,5 ton)	3	150	178	0,25	320	1	0,4-0,9	4-6	39,5	1160	740	815	890	540
GO 181	PE	5	180	161	0,30	320	1	0,5-0,9	5-8	39,5	1160	490	815	640	640
GO 181	K (4,5 ton)	5	180	210	0,30	320	1	0,5-0,9	5-8	39,5	1160	740	815	890	640
GO 201	PE	5	200	168	0,35	320	1	0,6-1,0	5-8	39,5	1160	490	815	640	740
GO 201	K (4,5 ton)	5	200	195	0,35	320	1	0,6-1,0	5-8	39,5	1160	740	815	890	740
GO 231	PE	5	230	176	0,40	320	1	0,8-1,5	6-10	39,5	1160	490	815	640	840
GO 231	K (4,5 ton)	5	230	203	0,40	320	1	0,8-1,5	6-10	39,5	1160	740	815	890	840
GO 321	PE	5	320	188	0,60	320	1	1,0-1,8	8-12	32,6	1290	575	1020	710	840
GO 321	K (4,5 ton)	5	320	215	0,60	320	1	1,0-1,8	8-12	32,6	1290	760	1020	960	840
GO 401	PE	5	400	206	0,70	320	1	1,2-2,0	8-12	32,6	1290	575	1020	710	1040
GO 401	K (4,5 ton)	5	400	233	0,70	320	1	1,2-2,0	8-12	32,6	1290	760	1020	960	1040



Crane capacity refers to crane boom at its maximal extension. This data are indicative.  
To choose the correct attachment check also crane lift capacities.  
La portata della gru si intende con il braccio tutto sfilato. Questo dato è puramente indicativo,  
per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate della gru.



This data are indicative. To choose the correct attachment check also excavator lifting capacities.  
Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.

## OPTIONS ACCESSORI



Check valve  
Valvola di blocco



Connecting link for lorry mounted cranes  
Staffa basculante per gru da autocarri



Tooth kit  
Kit dente

Gusella-Bakker Sales

6662 NG Elst (Gld) Netherlands  
Nijverheidsweg 6  
Tel. +31 (0)481-374757

info@gusella-bakker.com

Via Cagliari, 17  
10041 Carignano (To) Italy  
www.gusella-bakker.com